



VIDEŠT s.r.o.

Sídlo společnosti : Mostecká 377, 360 01 Otovice

IČO : 279 95 771, DIC : CZ27995771

Kontakt : Tel.: [redacted], email : [redacted]

Web : www.videst.cz

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

Smlouva o dílo

Označení smlouvy u zhotovitele: 19037

Označení smlouvy u objednatele:

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

- Objednatel:** Městys Svatava
Adresa: ČSA 277, 357 03 Svatava
Bank. spojení: [redacted]
IČO: 00573141
Tel : 352623534
Zastoupena starostou města p. Adamcem ve věcech smluvních
p. Marešem ve věcech technických
- Zhotovitel:** VIDEŠT s.r.o., Mostecká 377, 360 01 Otovice
Zastoupený : Marek Čermák
Bank. spojení : [redacted]
DIC: CZ27995771
IČO: 27995771
Zapsaná v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 20624
Osoby oprávněné za zhotovitele: Marek Čermák a Karel Bozděch

II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu:

„Vybudování nového chodníku od objektu na p.č.6, ul Pohraniční stráže, KÚ Svatava“

jejíž podoba je určena:

- nabídkou zhotovitele jako nedílnou přílohou této smlouvy č. 1 a Projektovou dokumentací zpracovanou Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí "na klíč", tedy zabezpečit veškerý



KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

materiál, zařízení a provést všechny práce, potřebné k dosažení výsledku tak jak je zobrazen v projektové dokumentaci a jiné dokumentaci specifikované v bodu 1. tohoto článku této smlouvy. Za vícepráce, za jejichž provedení má zhotovitel nárok na zvýšení ceny díla, budou považovány jen ty práce, potřebné k provedení díla, jejichž potřebu zhotovitel nemohl předvídat ani s vynaložením veškeré odborné péče. Pro ocenění víceprací a postup při jejich provádění se použije přiměřeně odst. 4 a 5.

3. Místem plnění: Ul. Pohraniční stráže, KÚ Svatava na pozemcích č. parc. 196/3, 674/1, 691/1, 692 a 693

4. Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli změnu díla. Zhotovitel je povinen nacenit změnu díla a předložit objednateli k podpisu odpovídající písemný dodatek ke smlouvě, ve kterém bude dohodnut vliv změny na cenu díla a sjednané termíny. Bez takového dodatku není zhotovitel oprávněn požadovat jakoukoli úhradu nad sjednanou cenu díla. Zhotovitel může odmítnout pokračovat v provádění prací do uzavření takovéto dohody, nicméně pokud sám takovéto práce zahájí, není oprávněn je později zastavit a nese veškerá rizika z toho vyplývající. V případě, že v důsledku nařízení změny díla bude možné dílo provést s menšími náklady, budou smluvní strany postupovat stejně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o možnosti méně prací, které zjistí při provádění díla zápisem do stavebního deníku a zohlednit je při vyúčtování ceny.

5. Jako podklad pro nacenění více a méně prací slouží cenová nabídka zhotovitele ze dne 6.5.2019 podle čl. II odst. 1 písm. a) a přílohy této smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení těchto prací má potřebná oprávnění a vedení prací zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel dále prohlašuje, že provedení díla je možné, a že se seznámil s případnými překážkami v místě jeho provedení.

7. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené práce převzít a dohodnutou cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy zaplatit.

8. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na zhotovení stavby, dle této Smlouvy o dílo.

9. Zhotovitel bude o provádění své činnosti dohodnutým způsobem informovat zástupce objednatele a konzultovat s nimi dohodnuté skutečnosti respektive skutečnosti, které by mohly poškodit zájmy a potřeby objednatele, ovlivnit věcný rozsah předmětu plnění.

10. Dílo je po celou dobu zhotovování ve vlastnictví objednatele.

11. Veškerý materiál je po dobu stavby až do úplného zaplacení ve vlastnictví zhotovitele.



VIDEŠT s.r.o.

Sídlo společnosti : Mostecká 377, 360 01 Otovice

IČO : 279 95 771, DIC : CZ27995771

Kontakt : Tel.: [redacted] email : [redacted]

Web : www.videst.cz

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

III. Cena

1. Cena za provedené dílo je sjednána dohodou smluvních stran pevnou částkou podle § 2620 odst. 1 obč. zák. v celkové výši:

Cena bez DPH:	1 197 875,27 Kč
21% DPH:	251 553,81 Kč
Cena celkem s DPH:	1 449 429,08 Kč

(Slovy :) jeden milion čtyřista čtyřicet devět tisíc čtyřistadvacet devět korun českých osm haléřů

2. Sjednaná cena je nepřekročitelnou a úplnou úhradou za zhotovení díla, jak je definováno v této smlouvě (to se netýká ujednání stran o změně ceny z důvodu více či méně prací). Mimo jiné zahrnuje i:

- pasportizace okolních objektů
- zaměření a vytyčení stavby a všech inženýrských sítí
- bourací a stavební práce v rozsahu prováděcího plánu
- odborné vedení stavby (stavbyvedoucí) dle § 153 odst. 1. a 2. stavebního zákona v rámci prováděcí činnosti
- zabezpečení staveniště

3. V ceně je tedy obsažen všechny materiál, práce a vše, co je zapotřebí k úplnému a bezvadnému provedení prací, jako např. doprava materiálu na staveniště, složení materiálu, svislá a vodorovná přeprava, lešení, zednické výpomoci, sekání, kyslík, plyn, voda, el. energie, osvětlení, skladovací prostory, ostražba staveniště, sprchy, šatny apod. Pokud chce zhotovitel využít některých zařízení nebo služeb, které má objednatel na stavbě (např. stavební jeřáb, výtah, elektrorozvody, kyslík, plyn, vodu apod.), lze toto dohodnout se zástupcem objednatele, ale vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutého paušálu).

4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na zajištění dokladů k přejímacímu řízení a dokladů, které jsou nutné pro vydání kolaudačního souhlasu či souhlasu s užíváním stavby, tj. atesty, certifikáty, protokoly o zkouškách, revize, doklady o uložení odpadu, nebezpečného odpadu, atd.

5. Nad tuto cenu zaplatí objednatel zhotoviteli pouze ty vícepráce splňující podmínky stanovené v článku II. bodu 2. této smlouvy, jejichž rozsah a cena je sjednána v dodatku ke smlouvě, jak je stanoveno v článku II. bod 4. této smlouvy.

6. V případě, že dojde ke snížení rozsahu prací, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli cenu, uvedenou v odst. 1. tohoto čl., sníženou o cenu neprovedených prací. Rozsah a cena méněprací budou odsouhlaseny stejnou formou jako vícepráce podle čl. II odst. 4 této smlouvy.



VIDEŠT s.r.o.

Sídlo společnosti : Mostecká 377, 360 01 Otovice

IČO : 279 95 771, DIC : CZ27995771

Kontakt : Tel.: [redacted], email : [redacted]

Web : www.videst.cz

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

IV. Čas plnění

1. Zhotovitel uskuteční plnění smlouvy v těchto termínech:

- a. převzetí staveniště: 14.8.2019 v 8.00
- b. zahájení: 15.8.2019
- c. dokončení: max. 90 dní
- d. vyklizení staveniště: do 7 dnů po dokončení díla

3. Pokud práce zhotovitele nelze provést nepřerušovaně a je nutno pracovat s přestávkami (podmíněnými technologickým postupem nebo potřebou koordinací s jinými účastníky výstavby), je zhotovitel povinen se tomuto režimu přizpůsobit. Zhotoviteli z tohoto titulu nevzniká nárok na změnu ceny. Tento režim bude (pokud to bude možné) specifikován už v objednávce a v SOD. Může pak být upřesňován zápisy ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů apod.

4. V případě, že dojde k prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodů ležících na straně objednatele, má zhotovitel právo ukončit své práce v termínu prodlouženém o počet dnů, ve kterých mu objednatel neumožnil práce provádět. Délka přerušení prací bude sledována zápisy ve stavebním deníku.

V. Vedení stavebního deníku

1. Po celou dobu výstavby povede zhotovitel stavební deník v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb., ve kterém budou zaznamenány postupy prací, nasazení strojů a lidí, použití technologií, přejímky, záznamy o jakosti, úpravy termínů, a ceny díla nelze provádět zápisem do stavebního deníku, smluvní strany je musejí sjednat v dodatku k této smlouvě o dílo.

2. Ve smlouvě o dílo jsou uvedeny osoby oprávněné k provádění zápisu, jak ze strany zhotovitele, tak ze strany objednatele.

VI. Dodací podmínky, převzetí prací

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, se staveništěm a místními podmínkami pro provedení stavby, proti nimž nemá námitek. Tyto podklady mu budou písemně předány při podpisu SoD.

2. Zhotovitel má právo provádět veškeré práce způsobem, který považuje za nejvýhodnější pro řádné provedení díla při respektování účelů smlouvy, smluvních termínů, dohody o postupném dokončování díla, koordinace prací a souběžného provozu objednatele v rámci koordinace s ostatními dodávky, které nejsou součástí této smlouvy.



VIDEŠT s.r.o.

Sídlo společnosti : Mostecká 377, 360 01 Otovice

IČO : 279 95 771, DIC : CZ27995771

Kontakt : Tel.: [redacted], email : [redacted]

Web : www.videst.cz

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

3. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek všech vyjádření správních orgánů a dotčených organizací, které budou objednatelem předány.

4. Zhotovitel zajistí, aby nedocházelo k úniku ropných produktů z jeho vozidel a mechanizace a aby nedocházelo ke znečišťování sousedních komunikací. Znečištění způsobené zhotovitelem bude zhotovitel likvidovat na své vlastní náklady.

5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel vyzve objednatele k předvedení způsobilosti díla a převzetí řádně dokončeného díla v dostatečném předstihu tj. 14 dnů předem.

6. Objednatel je oprávněn požadovat změnu termínu předání díla za předpokladu, že to oznámí zhotoviteli nejméně tři pracovní dny před navrženým termínem a termín navržený objednatelem je pozdější než termín původně navržený. Zhotovitel je v takovém případě povinen dílo předat v termínu určeném objednatelem, nicméně pro účely posuzování včasnosti plnění zhotovitele se má za to, že dílo předal v jím určeném termínu, tedy za předpokladu, že dílo bude skutečně úspěšně předáno.

7. Zhotovitel připraví k předání díla veškeré související dokumentaci, tedy zejména:

- a. Dokumentace skutečného provedení stavby
- b. Veškeré doklady uvedené v článku III. odst. 4

8. Objednatel je povinen dílo převzít, pokud nemá vady a zároveň zde nejsou nedodělky. Objednatel je povinen převzít dílo i s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, za předpokladu, že budou tyto sepsány v písemném protokolu o předání díla a zhotovitel se je tamtéž zaváže ve sjednané přiměřené lhůtě odstranit. Lhůta pro odstranění činí max. 14 dní, pokud nebude dohodnuto jinak. Prodlení s odstraňováním vad a nedodělků podléhá majetkovým sankcím dle článku XI.

9. Dojde-li v průběhu výstavby k trvalému zakrytí dříve provedeného díla, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele prokazatelným způsobem ke kontrole zakrývaných částí díla nejméně tři pracovní dny předem. Pokud zhotovitel poruší tuto svou povinnost, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel na své náklady již zakrytou část díla zpřístupnil ke kontrole.

10. Zhotovitel je povinen řídit se instrukcemi objednatele. Jsou-li takové instrukce nevhodné, je to zhotovitel povinen objednateli písemně sdělit a upozornit ho na následky, které takové instrukce mají. Pokud bude přesto objednatel na svých pokynech trvat neodpovídá zhotovitel za následky, na které objednatele upozornil.

VII. Dokumentace skutečného provedení

1. K datu konečné přejímky zhotovitel zajistí geometrické zaměření stavby v kvalitě dostačující pro potřeby katastru nemovitostí a vypracuje dokumentaci skutečného provedení svých prací a předá



VIDEŠT s.r.o.

Sídlo společnosti : Mostecká 377, 360 01 Otovice

IČO : 279 95 771, DIC : CZ27995771

Kontakt : Tel.: [redacted], email : [redacted]

Web : www.videšt.cz

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

obojí jak v elektronické tak v tištěné podobě, geometrický plán v šesti tištěných vyhotoveních a dokumentaci skutečného provedení ve dvou vyhotoveních.

2. Současně předá zhotovitel objednateli: revize, zkoušky, atesty, doklady o jakosti a případné další doklady požadované objednatelem, dle Zákona č.22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve smyslu nařízení vlády č. 178/97 Sb. (certifikáty, certifikáty systému jakosti, protokoly o shodě nebo doklady o posouzení shody).

VIII. Škody

1. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem převezme dle článku VI. odst. 8.
2. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo ostatním účastníkům výstavby, je povinen ji v plné výši uhradit.

IX. Platební a fakturační podmínky

1. Faktura je uhrazena, odepsáním částky z účtu povinné strany. Faktura musí splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění, jinak je povinná strana oprávněna ji vrátit a lhůta splatnosti neběží. Pokud je Zhotovitel plátcem, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona o dani z přidané hodnoty, zavazuje se Zhotovitel doručit Objednateli příslušný daňový doklad do 20 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nová lhůta začne běžet doručením řádné faktury. V případě prodlení se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení podle čl. XI odst. 6 této smlouvy.
2. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění také: název a místo stavby, číslo a číslo platné smlouvy o dílo. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů.
3. Fakturace bude provedena na základě konečné faktury po úplném předání předmětu zakázky a podpisu předávacího protokolu. Splatnost odsouhlasené faktury činí 30 kalendářních dnů.

X. Záruka za jakost, záruční lhůta, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost předmětu díla zhotoveného v rozsahu čl. II. této smlouvy a zaručuje se, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby, popřípadě v další dokumentaci uvedenou v článku II. bodu 1. této smlouvy a v prvotřídní jakosti, podle osvědčených technologií a podle příslušných technických norem (ČSN, ČSN-EN, ČSN ISO) a v souladu s hygienickými, ekologickými, protipožárními, bezpečnostními a stavebními předpisy.



VIDEŠT s.r.o.

Sídlo společnosti : Mostecká 377, 360 01 Otovice

IČO : 279 95 771, DIC : CZ27995771

Kontakt : Tel.: [redacted], email : [redacted]

Web : www.videst.cz

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

2. Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruční lhůtu 72 měsíců

3. Uplatní-li objednatel své právo z vady a bude-li požadovat její odstranění, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady do dvou pracovních dnů, pokud mu to umožňují klimatické, technologické a dodací podmínky. Uplatní-li takto své právo objednatel s tím, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady nejpozději do 24 hodin. V každém případě je zhotovitel povinen odstranit vadu v nejkratší možné době.

4. Dostane-li se zhotovitel do prodlení se započítáním s odstraňováním vady, nebo v odstraňování vady řádně nepokračuje je objednatel oprávněn odstranit vadu na své náklady, s tím, že zhotovitel je povinen mu oprávněné náklady uhradit.

XI. Majetkové sankce

1. V případě, že zhotovitel nesplní jakýkoli termín sjednaný v článku IV. bod 1 této smlouvy, uhradí objednateli za každý den zpoždění smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. Stejnou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků ve smyslu článku VI. bod 7.

2. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dodržovat nařízení koordinátora BOZP je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

3. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraňováním vad v záruční době, nebo nepokračuje řádně v odstraňování vad (článek X.) je povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

4. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje některá ze sjednaných smluvních pokut. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující jakoukoli ze smluvních pokut.

5. V případě, že objednatel nesplní termín předání staveniště, nevzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu. Má však právo provést své práce v původně sjednané průběžné lhůtě, tedy v termínu posunutém o skluz termínu stavební připravenosti.

6. Pokud objednatel neuhradí daňový doklad za provedené práce v dohodnutém termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den.

XII. Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na předaném staveništi a bezprostředním okolí v souladu se zákonem 309/2006 Sb. v platném znění a



KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. a č. 592/2006 Sb.

2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné označení svých zaměstnanců logem společnosti zajišťující plnění a to na viditelných částech pracovních ochranných oděvů. Zaměstnanci budou vybaveni příslušnými OOPP.

3. Bude-li objednateli uložena jakákoli sankce z důvodu porušení BOZP na staveništi pracovníky, dodavateli, nebo jinými partnery zhotovitele je zhotovitel povinen objednatele odškodnit do 15 dnů od úhrady takovéto sankce objednatelem.

XIII. Ostatní ujednání

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním dohodnutých termínů stanoveného v článku IV. bod 1 této smlouvy delšího než 30 dnů, nebo pře ruší-li práce na provádění díla na dobu delší než 30 dnů a toto přerušení je z důvodů zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a zhotovitele ze stavby vykázat.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, když je objednatel v prodlení s předáním staveniště déle než 30 dnů a také v případě, že mu objednatel nedovolí pokračovat v díle po dobu trvající více než 30 dnů. Odstoupit od této smlouvy je zhotovitel oprávněn také v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou faktury déle než 30 dnů ode dne její splatnosti.

3. V případě, kdy zhotovitel odstoupí od smlouvy, smluvní strany sepiší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek společně určeným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Neshodnou-li se strany na určení soudního znalce, je kterákoliv ze stran oprávněna předložit spor ke konečnému rozhodnutí příslušného soudu.

4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy má zhotovitel nárok na úhradu ve výši rozdílu mezi skutečnými náklady objednatele na dokončení díla, ať už svépomocí, nebo prostřednictvím třetí osoby a cenou sjednanou v této smlouvě, ne však vyšší, než by mu náleželo dle rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl a prozkoumal staveniště a jeho okolí a všechny dostupné informace v souvislosti s ním a že se přesvědčil o jejich stavu a povaze, včetně podpoверхových podmínek, hydrogeologických a klimatických podmínkách, o vhodnosti přístupových a příjezdových cest na staveniště a na staveništi, které může potřebovat.



VIDEŠT s.r.o.

Sídlo společnosti : Mostecká 377, 360 01 Otovice

IČO : 279 95 771, DIC : CZ27995771

Kontakt : Tel.: [redacted], email : [redacted]

Web : www.videst.cz

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

6. Zhotovitel bude odstraňovat průběžně veškeré odpady na své náklady, které na staveništi vzniknou jeho činností. Objednatel má právo nezažít přejímací řízení, pokud není tento odpad ze staveniště vyklizen.

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu jeho činnosti na stavbě bude přítomen zodpovědný zástupce, jehož jméno je uvedeno v SoD. Zhotovitel je na požádání objednatele povinen zajistit účast pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího) na kolaudačním řízení pro uvedení stavby do trvalého provozu. V případě, že tak neučiní je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech. Po podepsání obdrží zhotovitel i objednatel po 2 vyhotoveních.

9. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

10. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.

11. Zhotovitel prohlašuje, že nabídková cena bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Nabídková cena v CZK včetně DPH může být překročena nebo navýšena pouze z důvodu legislativních změn neboli tehdy, dojde-li ke změně příslušných právních norem ovlivňujících výši DPH.

12. Zhotovitel – společnost prohlašuje a bere na vědomí skutečnost, že se podpisem smlouvy s objednatelem stala v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, společností povinnou spolu působit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

Oprávnění k jednání:

Za objednatele ve věcech:

smluvních:

technických:

Za zhotovitele ve věcech:

smluvních:

technických:

realizačních:



VIDEŠT s.r.o.

Sídlo společnosti : Mostecká 377, 360 01 Otovice

IČO : 279 95 771, DIC : CZ27995771

Kontakt : Tel.: [redacted], email : [redacted]

Web : www.videst.cz

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

1. 13. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do konce roku 2026, nestanoví-li české právními předpisy dobu delší k jejich archivaci (viz zákon č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Po stanovenou dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

Přílohy:

1. Nabídka zhotovitele
2. Harmonogram prací

V *SVATAVĚ* dne *26. 7. 2019*

V Otovicích, dne *26 -07- 2019*


Za objednatele:



Vladimír Adamec

Za objednatele – starosta obce


Za zhotovitele:



Marek Čermák

Za zhotovitele – jednatel společnosti

Harmonogram postupu prací - dokončení akce "Vybudování nového chodníku od objektu č.p. 6, ulice Pohraniční stráže, Svatava"

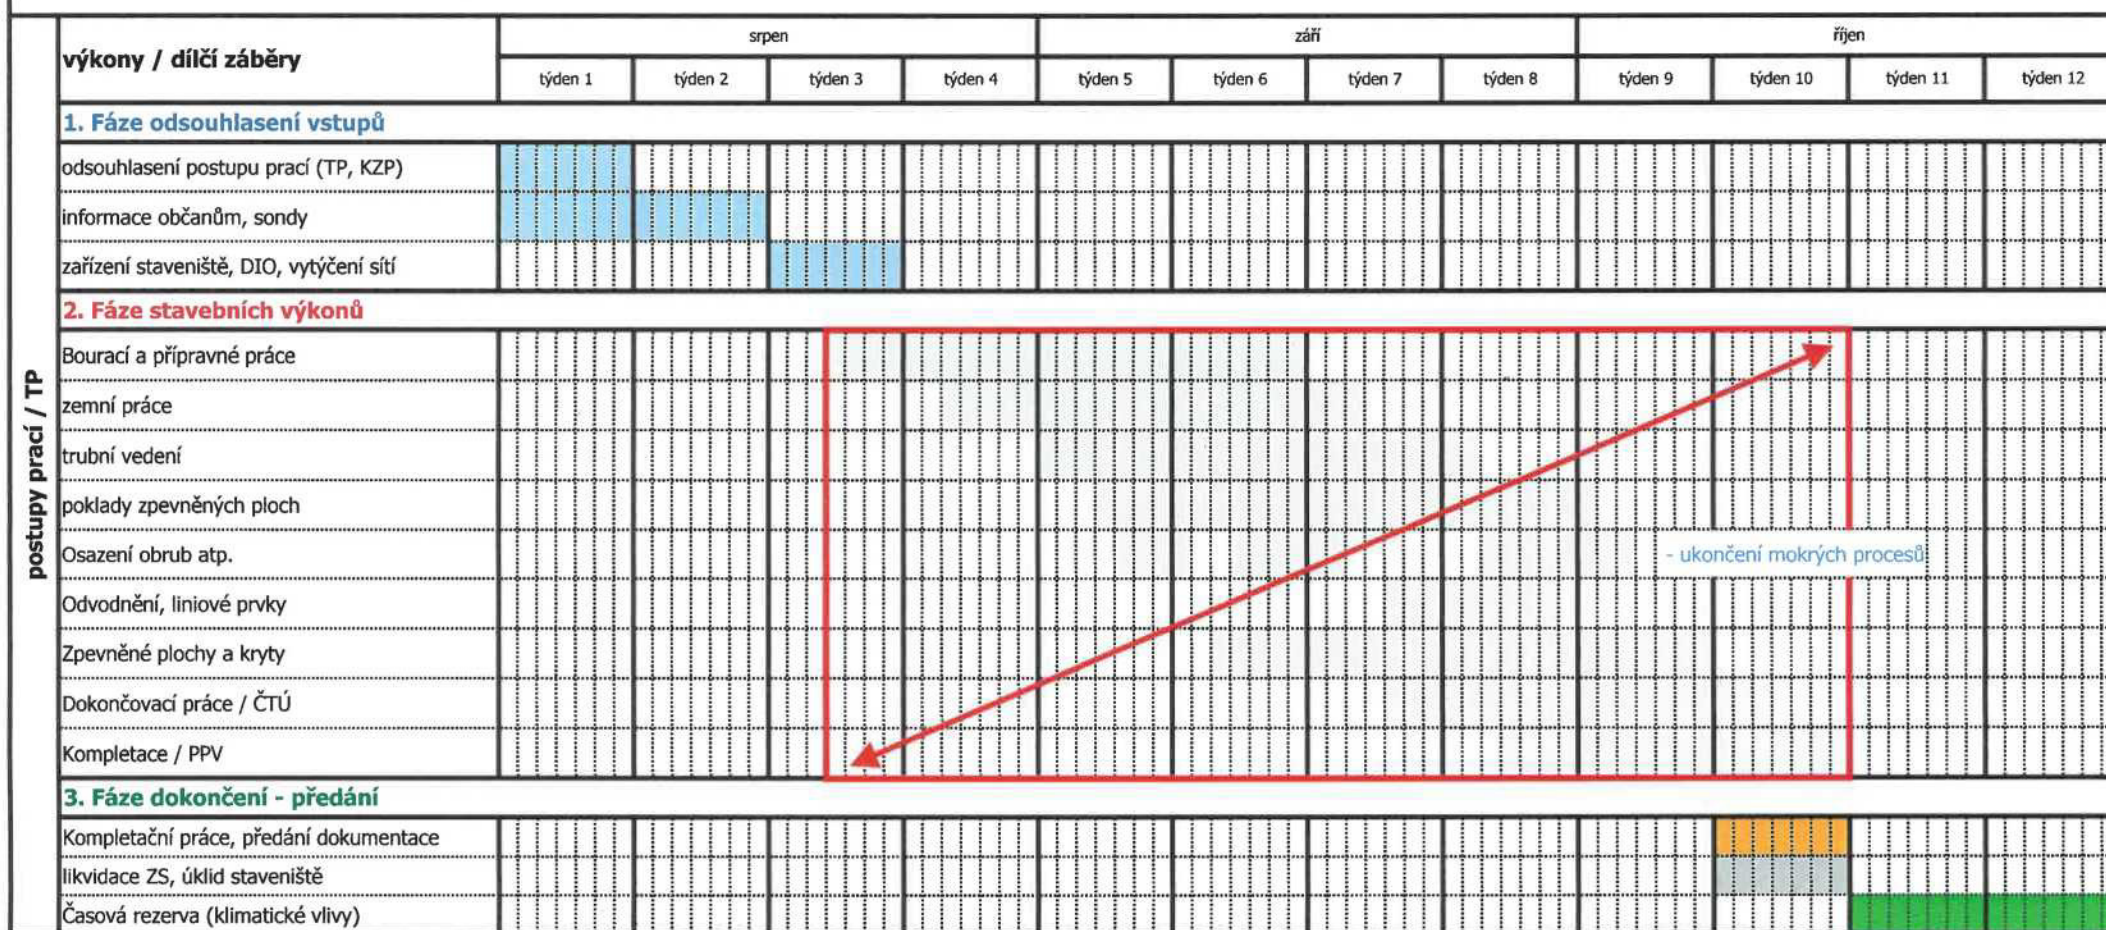

Termín započetí:

15.08.2019

Doba realizace dle SoD:

90 dní

Dokončení dle SoD:

13.11.2019

Předpoklad dokončení dle HMG

14.10.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 302017
Stavba: 302017 Vybudování nového chodníku od objektu č.p. 6, ulice Pohraniční stráže, Svatava

KSO: 822
Místo: Svatava
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 14. 2. 2019
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Městys Svatava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Videst

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
DSVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
DSVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 197 875,27
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 197 875,27	251 553,81
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 449 429,08
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: 26.2.2019

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 302017

Stavba: 302017 Vybudování nového chodníku od objektu č.p. 6, ulice Pohraniční stráže, Svatava

Místo: Svatava

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel: Městys Svatava

Projektant: DSVa s.r.o.

Uchazeč: Videst

Zpracovatel: DSVa s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 197 875,27	1 449 429,08
SO 001	SO 001 Příprava staveniště, zemní práce	244 842,73	296 259,70
SO 101	SO 101 Zpevněné plochy	498 661,62	603 380,56
SO 301	SO 301 Dešťová přípojka	351 570,92	425 400,81
VRN	VRN Vedlejší rozpočtové náklady	102 800,00	124 388,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 302017 - Vybudování nového chodníku od objektu č.p. 6, ulice Pohraniční stráž,
Svatava
Objekt:

VRN - VRN Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822
Místo: Svatava

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel:
Městys Svatava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Videst

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
DSVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
DSVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			102 800,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 800,00	21,00%	21 588,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			124 388,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 002017 - vybudování nového chodníku od objektu č.p. 6, ulice Pohraniční stráž,
Svatava

Objekt: **VRN - VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Svatava

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel: Městys Svatava

Projektant: DSVA s.r.o.

Uchazeč: Videst

Zpracovatel: DSVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

102 800,00

OST - Ostatní

99 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 900,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 502017 - výbudování nového chodníku od objektu č.p. 6, ulice Pohraniční stráž,
Svatava
Objekt:

VRN - VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Svatava Datum: 14. 2. 2019
Zadavatel: Městys Svatava Projektant: DSVA s.r.o.
Uchazeč: Videst Zpracovatel: DSVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 102 800,00

D OST Ostatní 99 900,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 9 600,00 9 600,00

P
Poznámka k položce:
vytyčení hranic pozemků, vytyčení staveniště a stavebního objektu,
určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i
plánovaného vedení, určení vytyčovací sítě, ...

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 9 800,00 9 800,00

P
Poznámka k položce:
výšková měření, výpočet objemů, atd. které mají charakter kontrolních
a upřesňujících činností

3 K 013244000 Realizační dokumentace stavby (RDS) kpl 1,000 3 900,00 3 900,00

P
Poznámka k položce:
4 ks paré PD

4 K 013254000 Zaměření skutečného provedení stavby (DSPS) kpl 1,000 12 800,00 12 800,00

P
Poznámka k položce:
týká se všech stavebních objektů, kanalizace, komunikace

5 K 01325400R 1 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

P
Poznámka k položce:
týká se všech stavebních objektů, tedy DSPS Komunikace, Dešťová
kanalizace

6 K 032 Zařízení staveniště - vybavení staveniště kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

P
Poznámka k položce:
náklady na stavební buňky, staveništní přípojka vody a elektro,
odkanalizování zařízení staveniště, pronájem ploch
staveniště, provizorní komunikace, skládky na staveništi, zřízení
počítačové sítě, WIFI, ostatní náklady, náklady na provoz a údržbu
vybavení staveniště

7 K 039 Zařízení staveniště - zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 4 200,00 4 200,00

P
Poznámka k položce:
rozebrání, bourání, odvoz, úprava terenu

8 K 075 Provozní vlivy - ochranná pásma kpl 1,000 5 900,00 5 900,00

P
Poznámka k položce:
elektrického vedení, vodárenská (vodní zdroje, vodojemy, čistírný
vod, vodovodní řady), přírodních hodnot (zákaz poškození přírodního
prostředí, zákaz hluku), protipožární a jiná

9 K IP 13 Informační tabule s údaji o stavbě kpl 1,000 3 900,00 3 900,00

10 K IP 33 Vytyčení stáv. inženýrských sítí kpl 1,000 6 800,00 6 800,00

11 K IP 35 Geometrický plán stavby včetně všech kartografických prací kpl 1,000 11 400,00 11 400,00

12 K IP 36 Dopravně inženýrské opatření během stavby kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

P
Poznámka k položce:
výkres DIO je součástí Pd a byl odsouhlasen DI Policie, možno použít

13 K IP 37 Fotodokumentace stáv. stavu přilehlých objektů tj. fasády, ploty, vrata atd. kpl 1,000 1 600,00 1 600,00

14 K IP 39 Koordinační a kompletační činnost dodavatele kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

P
Poznámka k položce:
vytvoření 4 x paré nutných ke kolaudaci

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 900,00

D VRN4 Inženýrská činnost 2 900,00

15 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 2 900,00 2 900,00

P
Poznámka k položce:
další nutné zkoušky SO 101, SO 301

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 302017 - Vybudování nového chodníku od objektu č.p. 6, ulice Pohraniční stráž,
Svatava
Objekt:

SO 301 - SO 301 Dešťová přípojka

KSO: 822
Místo: Svatava

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel:
Městys Svatava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Videst

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
DSVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
DSVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

351 570,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	351 570,92	21,00%	73 829,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

425 400,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 301 / vybudování nového chodníku od objektu č.p. 6, ulice Pohraniční stráž,
Svatava

Objekt: SO 301 - SO 301 Dešťová přípojka

Místo: Svatava

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel: Městys Svatava

Projektant: DSVa s.r.o.

Uchazeč: Videst

Zpracovatel: DSVa s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

351 570,92

HSV - Práce a dodávky HSV

340 730,92

1 - Zemní práce	99 162,16
-----------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce	3 437,40
--------------------------	----------

5 - Komunikace pozemní	594,00
------------------------	--------

8 - Trubní vedení	234 771,60
-------------------	------------

998 - Přesun hmot	2 765,76
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 840,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 840,00
---	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 000,00

VRN1 - Zkoušky	8 000,00
----------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 301 - výhledování nového chodníku od objektu č.p. 6, ulice Pohraniční stráž,
Svatava
Objekt: SO 301 - SO 301 Dešťová přípojka

Místo: Svatava

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel: Městys Svatava

Projektant: DSVa s.r.o.

Uchazeč: Videst

Zpracovatel: DSVa s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							351 570,92
o HSV Práce a dodávky HSV							340 730,92
D 1 Zemní práce							99 162,16
1	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,000	355,00	7 100,00
2	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	23,100	315,00	7 276,50
VV 27,5*0,6*1,4 "napojení UV a LS					23,100		
3	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	23,100	48,00	1 108,80
4	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	39,390	299,00	11 777,61
VV 20,2*1*1,95 "dešťová přípojka					39,390		
5	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	39,390	25,00	984,75
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	78,780	38,00	2 993,64
VV 20,2*1,95*2					78,780		
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	78,780	11,00	866,58
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	62,490	85,00	5 311,65
VV 23,1+39,39					62,490		
VV Součet					62,490		
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,490	210,00	13 122,90
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	62,490	17,00	1 062,33
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	118,732	110,00	13 060,52
VV 59,366*2 "Přepočtené koeficientem množství					118,732		
12	K	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	48,180	186,00	8 961,48
VV 20,2*1*(1,95-0,1-0,2) "dešťová přípojka					33,330		
VV 22,5*0,6*(1,4-0,1-0,2) "napojení UV a LS					14,850		
13	M	583312800	kamenivo těžené drobné frakce 0-1	t	96,360	265,00	25 535,40
Poznámka k položce: nákup, doprava, složení na stavbu							
VV 48,18*2 "Přepočtené koeficientem množství					96,360		
D 4 Vodorovné konstrukce							3 437,40
14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	3,370	1 020,00	3 437,40
VV 20,2*1*0,1 "dešťová přípojka					2,020		
VV 22,5*0,6*0,1 "napojení UV a LS					1,350		
D 5 Komunikace pozemní							594,00
15	K	564851111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4,400	135,00	594,00
VV 1*2 "DŠ					2,000		
VV 0,6*4 "UV					2,400		
D 8 Trubní vedení							234 771,60
16	K	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub z plastických hmot DN 150	kus	10,000	5 950,00	59 500,00
17	M	28617380	odbočka kanalizace PP korugované DN 160/160 45°	kus	3,000	350,00	1 050,00
18	M	28612243	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN 12/16	kus	3,000	120,00	360,00
19	K	850395121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub z plastických hmot DN 400	kus	1,000	8 650,00	8 650,00
20	M	28617407	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 400/150	kus	1,000	4 855,00	4 855,00
21	M	28612247	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 400 SN 12/16	kus	1,000	2 580,00	2 580,00
22	K	871-0	Napojení potrubí od LS4 do DŠ1	kus	1,000	9 860,00	9 860,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	871-01	Vybourání uliční vpusti	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
24	K	871-02	Příčištění stávajícího potrubí	m	13,700	200,00	2 740,00
25	K	871-03	Napojení potrubí od LS2 do UV3 vč. jejího napojení na stávající přípojku	kus	1,000	8 400,00	8 400,00
26	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	15,000	211,00	3 165,00
	VV		11 "napojení žlabu horního sjezdu u ČSA		11,000		
	VV		4 "napojení LS		4,000		
	VV		Součet		15,000		
27	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	47,700	248,00	11 829,60
	VV		20,2 "dešťová přípojka		20,200		
	VV		5 "od žlabu u sjezdu		5,000		
	VV		22,5 "napojení UV a LS		22,500		
28	K	877310410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	7,000	185,00	1 295,00
29	M	28617338	koleno kanalizace PP KG DN 160x45°	kus	7,000	150,00	1 050,00
30	K	877310420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	1,000	185,00	185,00
31	M	28617380	odbočka kanalizace PP korugované DN 160/160 45°	kus	1,000	350,00	350,00
32	K	877310430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	4,000	155,00	620,00
33	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	4,000	60,00	240,00
34	K	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	5 850,00	5 850,00
35	K	894812313	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	1,000	5 850,00	5 850,00
36	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	3 600,00	7 200,00
37	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	250,00	500,00
38	K	894812352	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop pochozí s teleskopickým adaptérem	kus	2,000	4 850,00	9 700,00
39	K	895941311-1	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 - podobrubníková vpust	kus	1,000	1 850,00	1 850,00
40	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	3,000	1 680,00	5 040,00
41	M	59223822	vpust' betonova ulicni dno s vytokem 62,0 x 49,5 x 5 cm	kus	4,000	500,00	2 000,00
42	M	59223824	vpust' betonova ulicni /skruž/ 59x50x5 cm	kus	4,000	260,00	1 040,00
43	M	59223821	vpust' betonova ulicni prstenec 18x66x10 cm	kus	4,000	200,00	800,00
44	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	285,00	1 140,00
45	M	28661938	mříž litinová 600/400, 420x620 D400 - standardní vpust	kus	3,000	3 250,00	9 750,00
46	M	28661938-1	mříž litinová - podobrubníková vpust	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
P			Poznámka k položce: bude volena obdélníkového půdorysu, taková aby co nejméně zabírala chodník				
47	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	4,000	622,00	2 488,00
48	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	42,700	20,00	854,00
49	K	IP 110	100,0 žlab bez spádu 1m	ks	12,000	1 560,00	18 720,00
P			Poznámka k položce: doporučený mearin expert 100, firma mea karlovy vary, položka včetně obetonování žlabu dle výkresu a požadavku výrobce žlab u sjezdu není v situaci, bude určeno na místě				
	VV		2 "u vchodu		2,000		
	VV		4 "horní sjezd u ČSA		4,000		
	VV		6 "spodní sjezd u mostu		6,000		
	VV		Součet		12,000		
50	K	IP 111	100 vpust 0,5 m	ks	2,000	5 980,00	11 960,00
P			Poznámka k položce: doporučený mearin expert 100, firma mea karlovy vary				
	VV		1*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,000		
51	K	IP 112	100 čelo plné	ks	6,000	150,00	900,00
P			Poznámka k položce: doporučený mearin expert 100, firma mea karlovy vary				
52	K	IP 113	rošt 100 litinový můstkový 12/96, D400 dl. 0,5 m startfix	ks	24,000	850,00	20 400,00
	VV		12*2		24,000		
	VV		Součet		24,000		
D 998			Přesun hmot				2 765,76
53	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,288	645,00	2 765,76
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 840,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							2 840,00
54	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000	560,00	2 240,00
55	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	4,000	150,00	600,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							8 000,00
D VRN1 Zkoušky							8 000,00
56	K	010001000	Kamerový průzkum	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
57	K	043114000	Zkoušky tlakové	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
P Poznámka k položce: několik zkoušek předepsaných projektem Dešťová přípojka včetně záznamu ve stav. deníku							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO2017 - vybudování nového chodníku od objektu č.p. 6, ulice Pohraniční stráž,
Svatava
Objekt:

SO 101 - SO 101 Zpevněné plochy

KSO: 822
Místo: Svatava

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel:
Městys Svatava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Videst

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
DSVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
DSVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		498 661,62	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	498 661,62	21,00%	104 718,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	603 380,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 502017 - vybudování nového chodníku od objektu č.p. 6, ulice Pohraniční stráž,
Svatava

Objekt: **SO 101 - SO 101 Zpevněné plochy**

Místo: Svatava

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel: Městys Svatava

Projektant: DSVA s.r.o.

Uchazeč: Videst

Zpracovatel: DSVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

498 661,62

HSV - Práce a dodávky HSV

498 661,62

1 - Zemní práce

7 000,00

2 - Zakládání

25 595,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce

41 970,00

4 - Vodorovné konstrukce

19 190,00

5 - Komunikace pozemní

277 777,33

9 - Ostatní konstrukce a práce

119 980,00

998 - Přesun hmot

7 148,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 302017 - výbudování nového chodníku od objektu č.p. 6, ulice Pohraniční stráž,
Svatava
Objekt: SO 101 - SO 101 Zpevněné plochy

Místo: Svatava
Zadavatel: Městys Svatava
Uchazeč: Videst

Datum: 14. 2. 2019
Projektant: DSVa s.r.o.
Zpracovatel: DSVa s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

498 661,62

D	HSV		Práce a dodávky HSV				498 661,62
D	1		Zemní práce				7 000,00
1	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	250,000	28,00	7 000,00
	VV		250		250,000		
D	2		Zakládání				25 595,94
2	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8/32 mm	m3	14,500	985,00	14 282,50
	P		Poznámka k položce: v místě u zeleného ostrůvku budou drenážní rýhy hlubší a širší				
	VV		25*0,1*0,8		2,000		
	VV		50*0,5*0,5		12,500		
	VV		Součet		14,500		
3	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	43,960	28,00	1 230,88
	VV		100*2*3,14*0,07		43,960		
	VV		Součet		43,960		
4	M	69311031	geotextilie tkaná PP 10kN/m	m2	43,960	36,00	1 582,56
5	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	100,000	85,00	8 500,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				41 970,00
6	K	348942131	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek	m	30,000	1 399,00	41 970,00
	P		Poznámka k položce: včetně betonových bloků pro sloupky 40/40/50 cm, realizační výkres vyhotoví zhotovitel dle aktuálního obvodu hrany vozovky, detail ve výkrese Situace, položka s rezervou, přesnou délku určí výrobní plán				
D	4		Vodorovné konstrukce				19 190,00
7	K	457621281	povrchový nátěr antireflexní jednoduchý - červenobílý pro zábradlí	m2	10,000	295,00	2 950,00
8	K	469151111	Zřízení folie jako izolace u domu	m2	80,000	129,00	10 320,00
9	M	28323500	folie multifunkční profilovaná (nopová) 1,0 x 20 m	m2	80,000	74,00	5 920,00
	P		Poznámka k položce: je možno najít alternativu, horní spára bude zacelena hrubším štěrkem nebo lištou dle rozhodnutí investora na místě, nutno počítat s lištou				
D	5		Komunikace pozemní				277 777,33
10	K	573451114	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 2,4 kg/m2 s posypem - kryt r- materialu - v místě vjezdu vedle nového zábradlí	m2	16,000	285,00	4 560,00
11	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm - v místě vjezdu vedle nového zábradlí	m2	16,000	115,00	1 840,00
12	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mmz modifikovaného asfaltu - vozovka	m2	73,200	399,00	29 206,80
	VV		122*0,6		73,200		
	VV		Součet		73,200		
13	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	73,200	28,00	2 049,60
	VV		73,2		73,200		
	VV		Součet		73,200		
14	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	73,200	425,00	31 110,00
	VV		73,2		73,200		
	VV		Součet		73,200		
15	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	73,200	28,00	2 049,60
	VV		73,2		73,200		
16	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	73,200	399,00	29 206,80
	VV		73,2		73,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	73,200	387,40	28 357,68
	VV		73,2		73,200		
18	K	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/32 tl 120 mm	m2	73,200	114,00	8 344,80
	VV		73,2		73,200		
19	K	564730111-2	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm - vozovka	m2	73,200	105,00	7 686,00
	VV		73,2		73,200		
20	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	m2	118,000	225,00	26 550,00
	VV		118		118,000		
	VV		Součet		118,000		
21	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm - červená ve sjezdu	m2	25,500	235,00	5 992,50
	P		Poznámka k položce: kladení bude kolmo na směr jízdy				
	VV		20+5,5		25,500		
	VV		Součet		25,500		
22	M	59245203	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x8 cm barevná	m2	24,000	298,00	7 152,00
	P		Poznámka k položce: jedná se o l-čko				
	VV		20*1,2 "prořez		24,000		
	VV		Součet		24,000		
23	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	141,600	195,00	27 612,00
	P		Poznámka k položce: jedná se o l-čko				
	VV		118*1,2 "prořez		141,600		
	VV		Součet		141,600		
24	M	59245203r	dlažba zámková ičko slepecká 20x16x8 červená	m2	5,500	420,00	2 310,00
	VV		5*1,1 "chodníkový přejezd ičko slepecká		5,500		
	VV		Součet		5,500		
25	K	564851111-2	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - chodník betonová dlažba	m2	152,000	138,00	20 976,00
	VV		12"sjezd dolní u mostu		12,000		
	VV		20"sjezd horní		20,000		
	VV		120" chodník		120,000		
	VV		Součet		152,000		
26	K	564851111-4	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/45 tl 150 mm - sjezd	m2	32,000	138,00	4 416,00
	VV		20+12		32,000		
	VV		Součet		32,000		
27	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm - 1. vrstva	m2	157,850	105,00	16 574,25
	VV		(118+25,5)*1,1		157,850		
	VV		Součet		157,850		
28	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm - 2. vrstva	m2	157,850	138,00	21 783,30
	VV		157,85		157,850		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				119 980,00
29	K	912111111	Montáž zábrany parkovací sloupku zabetonovaného	kus	3,000	950,00	2 850,00
	P		Poznámka k položce: včetně betonáže				
30	M	74910179	sloupek litinový cca průměr 10 cm, výška 0,90 m světlá , napevno	kus	3,000	5 180,00	15 540,00
	P		Poznámka k položce: nákup,doprava,složení a naložení, typ jako v historických částí měst, s horní kulovitou hlavou, návrh bude odsouhlasen zhotovitelem				
	VV		3		3,000		
31	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	800,00	800,00
	P		Poznámka k položce: pro veškeré značení je nutno se držet bodu č. 36 a 37 Stavebního povolení dle DI Policie				
	VV		1		1,000		
32	M	40444000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30	kus	1,000	850,00	850,00
33	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
34	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	1,000	800,00	800,00
35	K	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	140,000	28,90	4 046,00
36	K	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva - na obrubě	m	23,000	25,00	575,00
	P		Poznámka k položce: pro veškeré značení je nutno se držet bodu č. 36 a 37 Stavebního povolení dle DI Policie				
37	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	100,000	48,00	4 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: pro veškeré značení je nutno se držet bodu č. 36 a 37 Stavebního povolení dle DI Policie				
38	K	915221112	Vodorovně dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	40,000	115,00	4 600,00
P			Poznámka k položce: pro veškeré značení je nutno se držet bodu č. 36 a 37 Stavebního povolení dle DI Policie				
39	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	140,000	10,00	1 400,00
40	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	83,000	230,00	19 090,00
41	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	m	127,000	135,00	17 145,00
	VV		60+30		90,000		
	VV		27"podél nového zábradlí		27,000		
	VV		10"reserva při řezání		10,000		
	VV		Součet		127,000		
42	M	59217012	obrubník betonový zahradní 50x8x25 cm - pro schod, ostatní	m	9,000	148,00	1 332,00
P			Poznámka k položce: včetně nutného řezání pro přesnou délku schodu				
	VV		3+6		9,000		
	VV		Součet		9,000		
43	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,000	248,00	4 712,00
	VV		8+4+7		19,000		
	VV		Součet		19,000		
44	M	58380007	obrubník kamenný příčný, žula, 15x25	m	19,000	1 158,00	22 002,00
	VV		19		19,000		
45	K	IP2	Řezání bočních stran kamenných obrub v obloucích	ks	6,000	150,00	900,00
	VV		6		6,000		
46	K	IP3	Řezání bočních hran betonových obrub	ks	117,000	69,00	8 073,00
P			Poznámka k položce: bude řezána levá i pravá strana do přesného oblouku				
	VV		117		117,000		
47	K	IP5	Řezání nebo zaoblení horní podélné hrany kamenných obrub min. 2x2 cm	m	19,000	75,00	1 425,00
	VV		19		19,000		
48	K	546891212	Výšková úprava stáv. telefonního sloupku	kus	1,000	7 540,00	7 540,00
P			Poznámka k položce: při zahájení stavby bude projednáno ihned se správcem O2, sloupek není třeba posouvat, geodety zaměřen o 1 m dále, ve skutečnosti je mimo ochranné pásmo plynovodu				
D 998			Přesun hmot				7 148,35
49	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	64,985	110,00	7 148,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO2017 - vybudování nového chodníku od objektu č.p. 6, ulice Pohraniční stráž,
Svatava
Objekt:

SO 001 - SO 001 Příprava staveniště, zemní práce

KSO: 822
Místo: Svatava

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel:
Městys Svatava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Videst

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
DSVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
DSVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		244 842,73	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	244 842,73	21,00%	51 416,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	296 259,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 2017 - vybudování nového chodníku od objektu č.p. 6, ulice Pohraniční stráž,
Svatava

Objekt: SO 001 - SO 001 Příprava staveniště, zemní práce

Místo: Svatava

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel: Městys Svatava

Projektant: DSVA s.r.o.

Uchazeč: Videst

Zpracovatel: DSVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

244 842,73

HSV - Práce a dodávky HSV

244 842,73

1 - Bourání, zemní práce

192 672,33

9 - Ostatní konstrukce a práce

28 067,60

997 - Přesun sutě

24 102,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOU2017 - výbudování nového chodníku od objektu č.p. 6, ulice Pohraniční stráž,
Svatava

Objekt: SO 001 - SO 001 Příprava staveniště, zemní práce

Místo: Svatava

Datum: 14. 2. 2019

Zadavatel: Městys Svatava

Projektant: DSVa s.r.o.

Uchazeč: Videst

Zpracovatel: DSVa s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

244 842,73

D HSV Práce a dodávky HSV

244 842,73

D 1 Bourání, zemní práce 192 672,33

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových tvarovek tl. 6 cm	m2	26,000	39,00	1 014,00
	VV		8" rozebrání a očištění v horní části		8,000		
	VV		18" rozebrání a očištění v dolní části		18,000		
	VV		Součet		26,000		
2	K	113107412	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	166,000	39,00	6 474,00
	VV		90		90,000		
	VV		76 "v místech budoucího chodníku		76,000		
	VV		Součet		166,000		
3	K	113107443	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	137,000	98,00	13 426,00
	VV		76 "v místě budoucího chodníku		76,000		
	VV		122*0,5 "pracovní spára		61,000		
	VV		Součet		137,000		
4	K	113154323	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	95,000	89,00	8 455,00
	VV		95*1		95,000		
	VV		Součet		95,000		
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	59,000	58,00	3 422,00
	VV		14 "spodní část k mostu obruby šířky 15 cm		14,000		
	VV		35 "u starého zábradlí v zatáčce obruby šířky 25 cm		35,000		
	VV		10"štípané a betonové v horní části u ulice ČSA		10,000		
	VV		Součet		59,000		
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	6,000	36,00	216,00
	VV		6 "parkové		6,000		
	VV		Součet		6,000		
7	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	23,850	115,00	2 742,75
	VV		92*0,15 "plocha u zábradlí		13,800		
	VV		67*0,15 "ostrůvek pro drenáž		10,050		
	VV		Součet		23,850		
8	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	116,480	185,00	21 548,80
	VV		73,2*0,4		29,280		
	VV		158*0,40		63,200		
	VV		60*0,4 "reserva		24,000		
	VV		Součet		116,480		
9	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	116,480	12,00	1 397,76
	VV		116,48		116,480		
	VV		Součet		116,480		
10	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 - rýhy pro drenáže	m3	43,560	299,00	13 024,44
	VV		7*0,4*0,4*0,5 "sloupky zábradlí výkop		0,560		
	VV		43 "drenáž		43,000		
	VV		Součet		43,560		
11	K	132301109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	43,000	25,00	1 075,00
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	182,207	215,00	39 174,51
	VV		50/2,2" kamenivo		22,727		
	VV		116,48+43		159,480		
	VV		Součet		182,207		
13	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhnutých	m3	25,000	148,00	3 700,00
	P		Poznámka k položce: v místě trávníkového pruhu v zatáčce, konstrukce pruhu: 50 cm HDK 8/16 + vodopropustná separační folie + 15 cm ornice + osetí, konstrukci nutno vytvořit jako drenážní, aby dešťová voda a eroze nezaplavovala silnici jako doposud				
	VV		50*0,5		25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		25,000		
14	K	213311113	Násyp z kameniva drceného frakce 8/16 - v místě trávníkové plochy v zatáčce	m3	20,000	1 125,00	22 500,00
	P		<i>Poznámka k položce: nákup, doprava</i>				
15	K	919724131	Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fólií - mezi ornici a hrubým kamenivem 8/16	m2	20,000	220,00	4 400,00
	P		<i>Poznámka k položce: nákup, doprava, položení, bude odsouhlaseno investorem a TDI</i>				
16	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	170,000	29,00	4 930,00
	P		<i>Poznámka k položce: ornice bude osazena - 10 cm pod horní hranu přilehlého nového obrubníku pro zabránění erozního splavení ornice do silnice, bude kontrolováno na stavbě</i>				
	VV		170		170,000		
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	170,000	12,00	2 040,00
	VV		170		170,000		
18	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	5,950	120,00	714,00
	VV		396,667*0,015 Přepočtené koeficientem množství		5,950		
19	K	17120120R 5	Uložení sypaniny na skládky	m3	182,207	18,00	3 279,73
	VV		182,207		182,207		
	VV		Součet		182,207		
20	K	17120121R 4	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	346,193	95,00	32 888,34
	VV		182,207*1,9		346,193		
	VV		Součet		346,193		
21	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	250,000	25,00	6 250,00
	P		<i>Poznámka k položce: cena obsahuje kompletní práce, materiál a ostatní související a doplňkové</i>				
	VV		250		250,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				28 067,60
22	K	919122121	Těsnění spár zálivkou živичnou	m	122,000	95,00	11 590,00
	VV		122		122,000		
23	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	122,000	89,00	10 858,00
	VV		30+57+35		122,000		
	VV		Součet		122,000		
24	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	12,000	400,00	4 800,00
	P		<i>Poznámka k položce: včetně zásypu jam po sloupcích</i>				
25	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	m	7,000	78,00	546,00
26	K	966008211-1	Bourání beton. desek podél domu	m	6,000	45,60	273,60
	VV		12*0,5		6,000		
	VV		Součet		6,000		
	D	997	Přesun sutě				24 102,80
27	K	99722155 R 1	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	85,300	41,00	3 497,30
	VV		6,6 "dlažba		6,600		
	VV		44"živice		44,000		
	VV		12"frezovaná		12,000		
	VV		17"obruba		17,000		
	VV		2"krajníky		2,000		
	VV		0,5"zábradlí		0,500		
	VV		1,7"žlab		1,700		
	VV		1,5"desky		1,500		
	VV		Součet		85,300		
28	K	99722155R	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti do 10 km	t	853,000	12,00	10 236,00
	VV		85,3*10		853,000		
	VV		Součet		853,000		
29	K	997221815-2	Poplatek za uložení betonového odpadu	t	29,300	115,00	3 369,50
	VV		6,6+17+2+0,5+1,7+1,5		29,300		
	VV		Součet		29,300		
30	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	56,000	125,00	7 000,00
	VV		44+12		56,000		
	VV		Součet		56,000		