

26-05-2021

OD 46437 /2021

Tento dokument je součástí systému TP odhad. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.

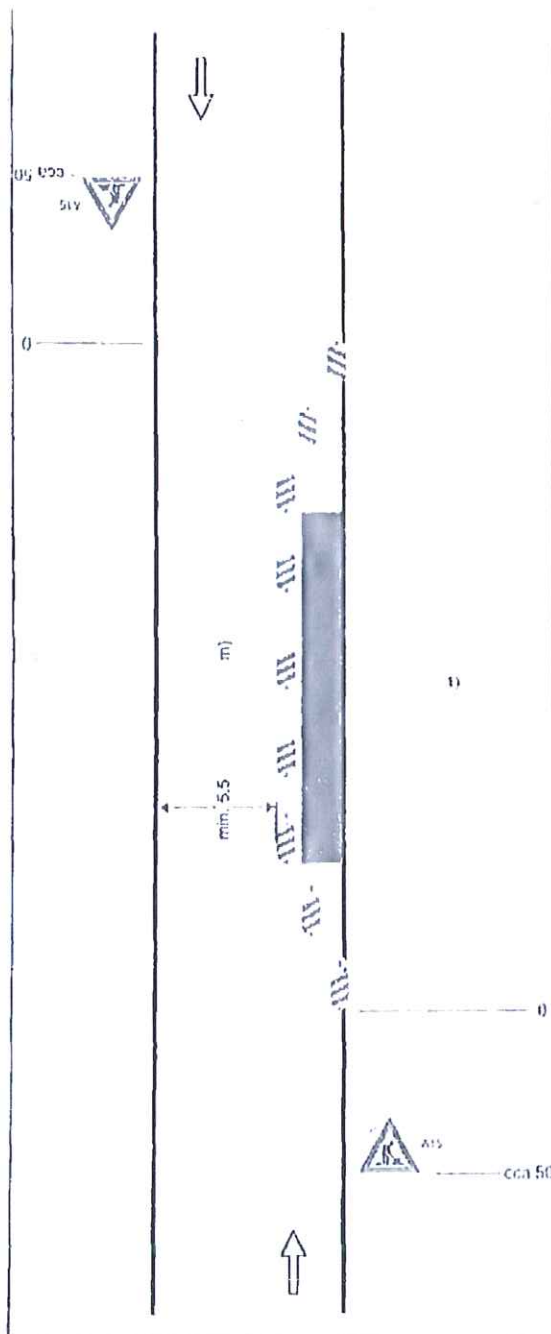


Schéma B/1

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zařízením.

28-05-2021

příčná uzavěra jednostrannými
směrovacími deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m

podélná uzavěra oboustrannými
směrovacími deskami
odstup max. 10 m

příčná uzavěra jednostrannými
směrovacími deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m
výstražná světla typu 1 na každé
směrovací desce

1)

užití dopravních značek a
dopravních zařízení v případě
souběžných parkovacích
pruhů, chodníků a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schémat B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech